Produktblad

Tradition Frihängande

Måttskiss

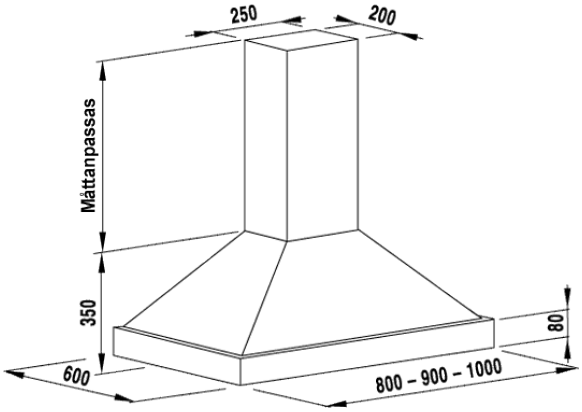

Produktspecifikation

Höjd:	**350 mm + måttanpassad kanal**
Bredd:	**800-900-1000 mm**
Djup:	**600 mm**
Montagetyp	**Frihängande modell**
Material/Färg:	**Rostfri, vit, svart, valfri kulör**
Energiklass:	**A+**
Luftmängd:	**Högsta normalläge 550 m³/h Intensivläge 765 m³/h, 3 hastigheter + intensivläge (230, 440, 550 och 765 m³/h) återgår från intensivläge till normalläge efter 10min.**
Ljudeffekt:	**Min/Max 33/65 db(A) Högsta**
normalläge	**59 dB(A)**
Lux:	**Medelvärde vid 4 st LED 554 Lux**
Kanalanslutning TIS, TES:	**Ø 150 mm**
Årlig energiförbrukning (AEC):	**29 kWh/år (2-4 LED) / 32kWH/år (4-8 LED)**
Montagehöjd:	**Min 600 mm vid gas 700**

Traditionell design med enkelhet och stil. Passar i de flesta kök. En klassiker.

www.tovenco.se

Teknisk data

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301
	Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230V skyddsjordad, 1,2m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A+
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC fläkt
Effekt	119W
Luftmängd	Högsta Normalläge 550 m^3/h Intensivläge 765 m^3/h3 hastigheter +Intensivläge (230,440,550 samt 765 m^3/h)Återgår från intensivläge till normalläge efter 10minuter
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Fläktmotor (TSS)	EBM Papst EC fläkt
Effekt	22W
Luftmängd	Grundflöde 80 m^3/h Forcerat flöde 220 m^3/h
Ljudeffekt	Min/Max 38/48 dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Spjällfunktion vid system TDS, TDS+ och TSS	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
Transformator vid system TDS+ och TSS	Max belastning 300W
Belysning	Dimmerstyrd LED 1,6W 2-8st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion max belastning 250W (230V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	Medelvärde vid 4 st LED 554 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit/blå
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk Ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,4% (2-4 LED) / 41,6% (4-8 LED)
Årlig energiförbrukning (AEC)	29kWh/år (2-4 LED) / 32kWh/år (4-8 LED)
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	C
Fettfiltreringseffektivitet (%)	84%
Belysningseffaktivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A