Monteringsanvisning
(Brooklyn)

1. Packa upp kåpan ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportskador anmäles omgående till speditören.
   (Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)

2. Montera ur filter och fläkt-/filterlåda.

3. Vid montage direkt mot tak / under skåp kan kåptaket (d) demonteras, och dess fästhål användas för montage uppåt.

4. Fäst upphängningsskruvar (a alt. d) med fästdetaljer lämpade för materialet i väggen.
   (* Vi rekommenderar 600 mm mellan elspis och underkant kåpa, vid gasspis 700 mm)
   Vid montage med kanal gäller (a)*,
   vid montage direkt mot tak/överskåp (b) gäller (d),
   c-c mått beroende på kåpbredd - mät på kåpan.

5. Anslut slangsatsen (e) vid taket.

6. Häng upp kåpan i nyckelhålen på baksidan av kåpan,
7. (vid montage mot tak/överskåp; skjut upp) och fäst med fästdetaljer lämpade för materialet i väggen.

8. Anslut och montera tillbaka fläkt- / filterinsats
   OBS! Se till att slangsatsen är sträckt (kapas vid behov) !

9. Montera ev. dekorkanal (tillbehör) mellan kåptak (f) och kökstak.

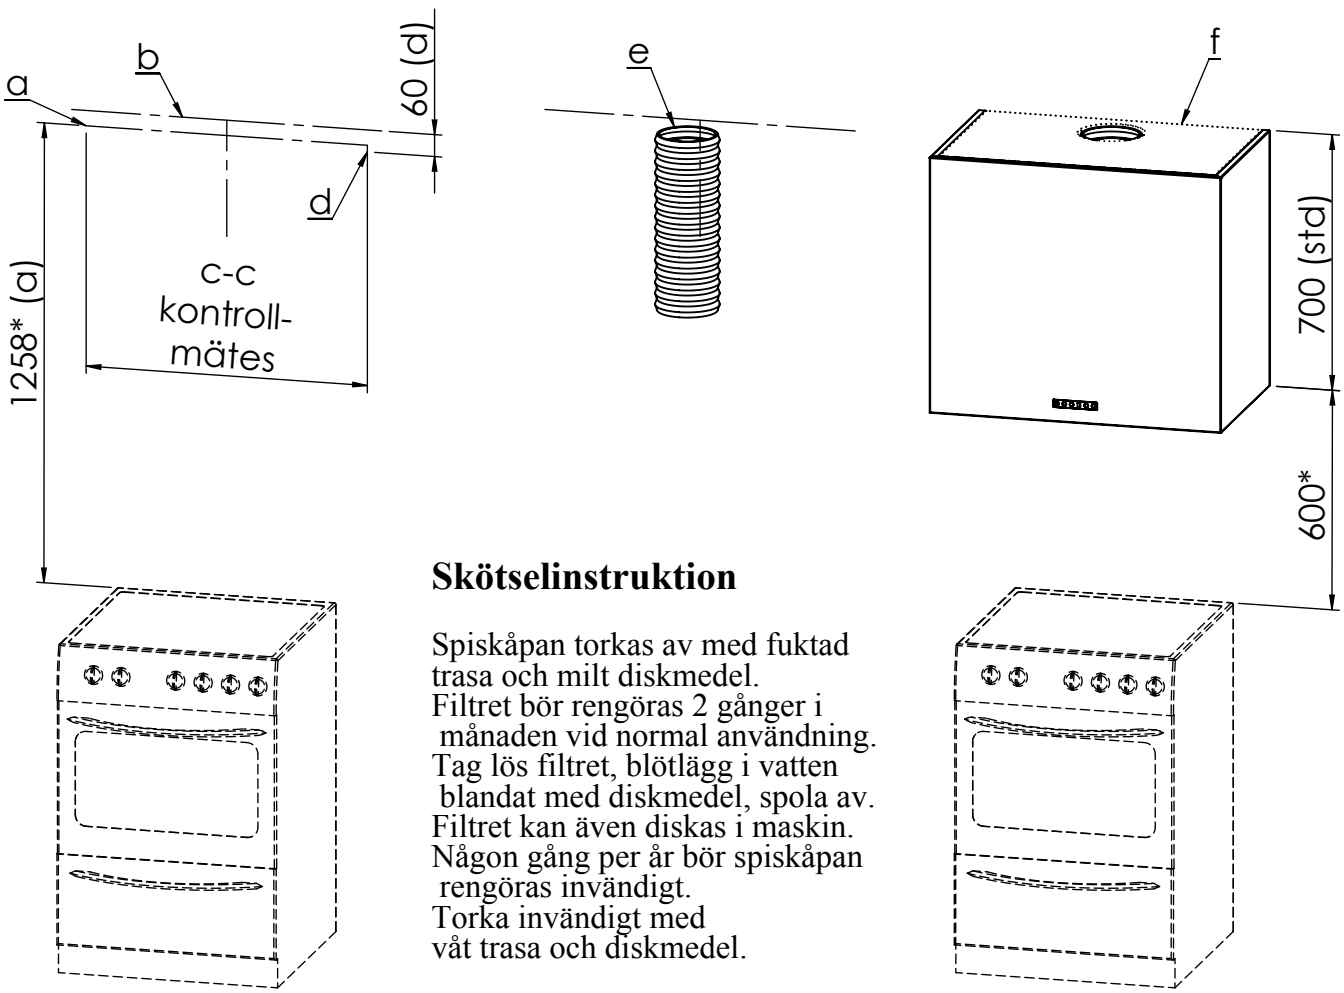

Skötselinstruktion

Spiskåpan torkas av med fuktad trasa och milt diskmedel.
Filtret bör rengöras 2 gånger i månaden vid normal användning.
Tag lös filtret, blötlägg i vatten blandat med diskmedel, spola av.
Filtret kan även diskas i maskin.
Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt.
Torka invändigt med våt trasa och diskmedel.

* Vi rekommenderar 600mm mellan elspis och underkant kåpa. Vid gasspis rekommenderas 700mm.

Tovenco AB
Vinnersjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel:+46(0)291-10750
Mail: order@tovenco.se

Tovenco
www.tovenco.se