



Filterram FRH och FRV

2:20

- Ett bra alternativ när filterhus ej kan användas
- Filterram i rostfritt
- Montage i tak med FRH
- Montage vertikalt med FRV

Ibland kan det vara svårt att få plats med ett vanligt filterhus, då kan man istället använda filterramen.

Ramen är så utformad att den kan fästas direkt mot en plåtyta, kanal eller i tak.


Konstruktion

Ramen är utformad som en bockad profil och har utvikt kant med hål för montering.


Typ FRH för horisontellt montage har en stor droppskål, som hänges i filterkassetten handtag. För denna typ kan endast filtervariant 1, stickat filter användas.

Typ FRV är för vertikalt montage och har en smal droppskål hängande under ramen. I den vertikala ramen kan användas filter av variant 1 (stickat) och variant 2 (labyrint)


Samtliga detaljer är utförda av rostfri stålplåt kvalitet EN 1.4301 omagnetisk.

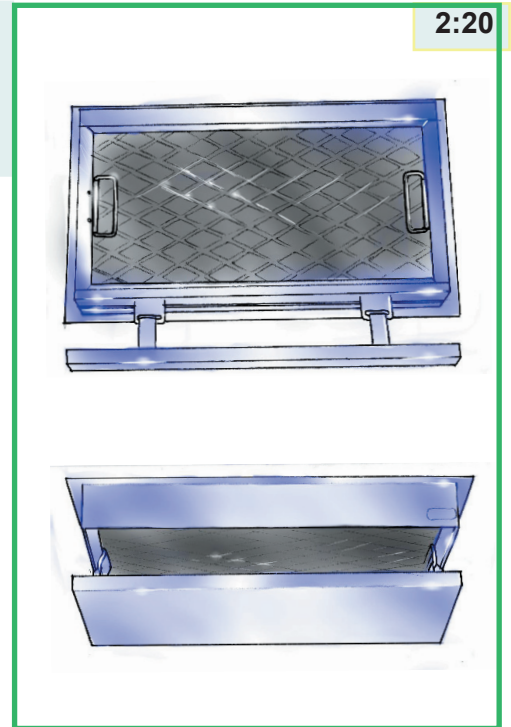

Luftflöde och tryckfall hittar Du i katalogdel 2:10 Filterhus



Filterram FRV monterad mot kanal i en kökskåpa


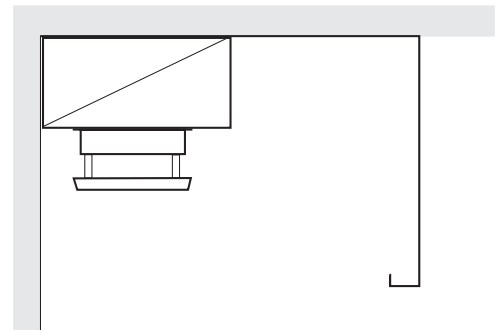


Filterram FRH monterad i botten av en kanal inuti en kökskåpa


Måttuppgifter

Typ FRH horisontellt montage


Typ FRV vertikalt montage

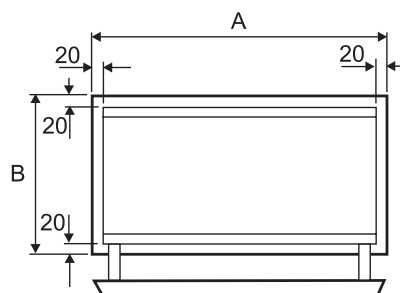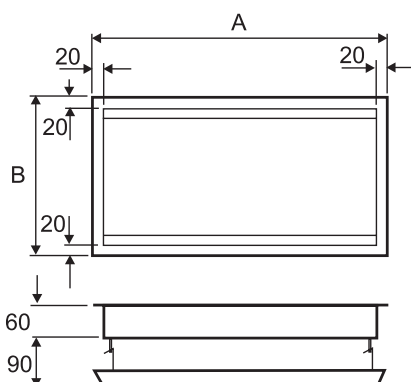

Typ	Antal filter	A	B
1-5025	1	540	290
2-5025	2	1035	290
1-5050	1	540	540
2-5050	2	1035	540

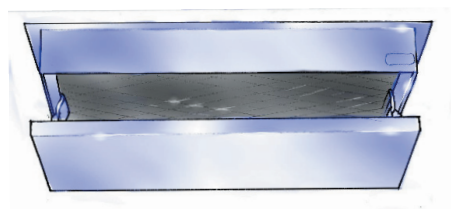

För filterram FRH kan man endast använda stickade filter

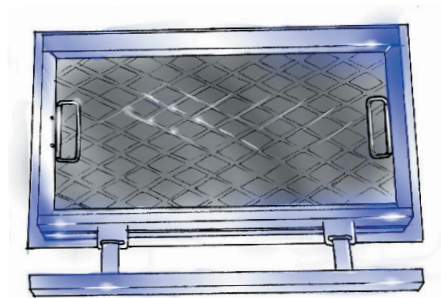

För filterram FRV kan man använda både stickade filter och labyrintfilter

Så här betecknas filterramar

Tovenco filterram typ	FR● - a - b
Horisontalt montage	H
Vertikalt montage	V
Antal filter	_____
Filterstorlek	_____

Förslag till text i beskrivning

I kåpan monteras 2 st filterram Tovenco typ FRH-1-A5025 kompletta med stickade filter och droppskål.

Vanliga filterhus hittar Du på sidan 2:10

Se våra nyheter på www.tovenco.se

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelanden



Tovenco AB

Huvudkontor
Box 39 81040 Hedesunda

Försäljningskontor
Instrumentvägen 3 553 02 Jönköping

Tel 0291 - 107 50
Fax 0291 - 109 40

Tel 036 - 18 40 15
Fax 036 - 18 40 55