Frånluftskåpa typ D

- **Mångsidigt användbar kökskåpa**
- **Levereras i önskad storlek**
- **Rostfritt och andra material**
- **Enkelt montage**

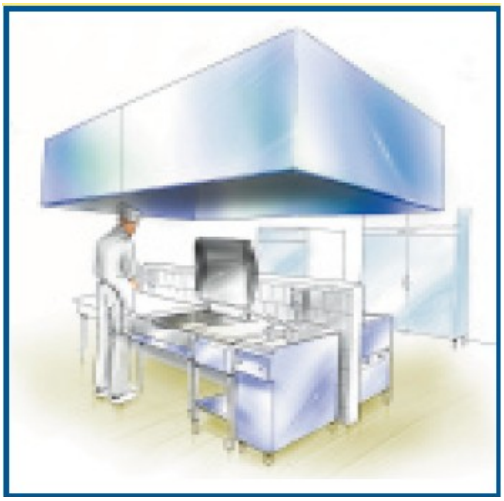

Tovencos kökskåpa typ D är en mångsidigt användbar enkel frånluftskåpa för de mest skiftande ändamål inom storkök och industri.
Kåpan kan alltefter behovet utrustas med fettfilter, belysning och brandbekämpning..

Konstruktion

Kåpans sidor
Kåpans sidor är utförda helt av plåt med inknäckt dropplist nedtill och vinkelknäckning upptill, beroende på typ av tak man valt. Kåpan kan erhållas tillverkad av rostfri plåt (EN 1.4301 omagnetisk), eloxerad aluminiumplåt, vanlig aluminium och svartplåt, lackerad eller rostskyddsmålad.
För enklare användning inom industrin kan den också utföras av förzinkad stålplåt. Hörnen är försedda med ett kraftigt beslag av rostfri plåt och stående vinkelprofil.
Vid montaget skjuts den ena sidan in i ett färdigt spår och popnitas.

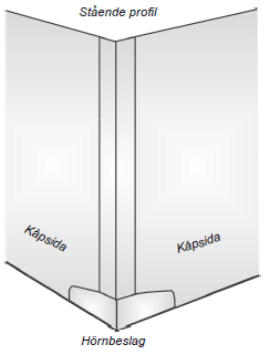

Filterhus och filter
Tovencos filterhus typ FHV och FHC kan med fördel användas eftersom dessa enkelt kan monteras i kåpan. Se katalogdel 2:10, där det även finns diagram över tryckfallet för filter.



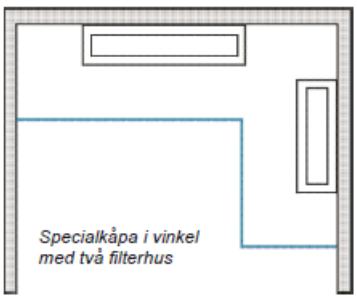

Tak
Taket i kåpan kan utföras av olika material beroende på användningsområdet. Det utföres normalt av takpaneler och kan erhållas som tätt tak för filterhus eller ventiler och som fördelningstak med spalter. Kåpan kan också förses med övertak.

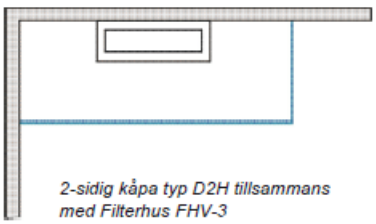

Belysning
Om kökskåpan skall förses med belysning, kan speciella armaturfästen fabriksmonteras på kåpans sidor. Armaturerna kan också levereras separat för montage efter önskemål.

Hur många sidor?
Tovenco kökskåpa typ D kan erhållas i följande varianter:

Modeller

D2V



D1



D2H



D3



D4



Special

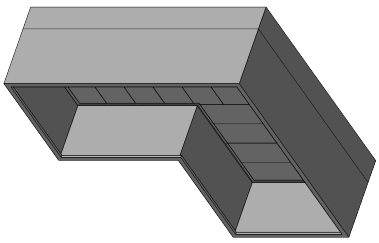

Tak i kåpan
I de flesta fall är kökskåpa typ D försedd med ett tak. Detta kan erhållas i flera utföranden:

Tätt undertak
Användes när frånluften tages genom filterhus eller don i kåpan.

Fördelningstak
Försett med luftspalter,för att erhålla en jämn fördelning av luftflödet.

Tätt övertak
Ovanpå kåpan i de fall man önskar en suglåda mellan fördelningstak och övertaket.

Bakre väggar ej skyddade
Om man använder en 3-sidig kåpa för väggmontage är väggarna bakom kåpan ej skyddade. Detta kan ha betydelse om väggen bakom spisutrustningen är av trä eller gips.



Tätt undertak. Takpanelerna är spåntade och låser varandra.



Fördelningstak. Takpanelerna görs med luftspalt för fördelning av luftflödet.

Kökskåpa över diskmaskin eller ugn?
Tovenco har speciella kökskåpor för viss utrustning bl.a för diskmaskiner och ugnar. Dessa är speciellt utformade för sitt ändamål och är helt kompletta för montage.

Måttuppgifter

Vid beställning anges typ av kåpa samt Längd L, Bredd B, Sidohöjd H och höjd från överkant till tak T.
Vidare anges om kåpan skall ha undertak och typ.
Om belysningsramp och armaturer skall medtagas, skall detta anges i klartext.

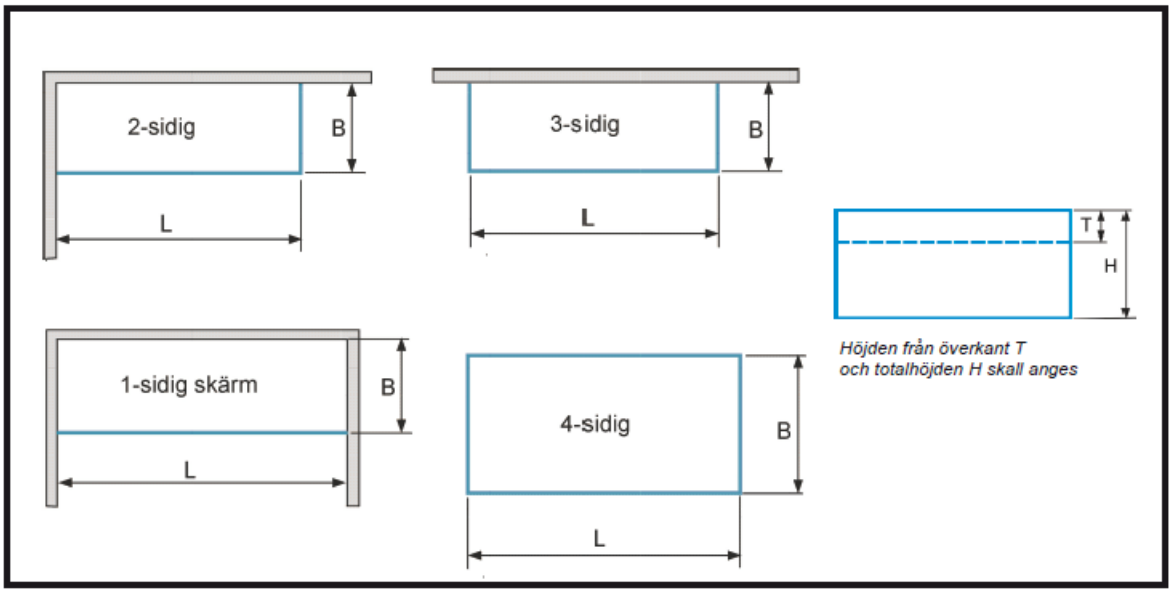

Kökskåpo typ D svartlackerade i ett köpcenter

Belysning
Som standard finns utanpåliggande armaturer i skyddsform IP 65.
Dessa finns både med T5 lysrör av nya typen med HF-don (14, 28, 35 W) och den äldre typen T8 lysrör.

Armaturernas längd

1 x 18, 2 x 18, 2 x 14 W	670 mm
1 x 36, 2 x 36, 2 x 28 W	1275 mm
1 x 58, 2 x 58, 2 x 35 W	1575 mm

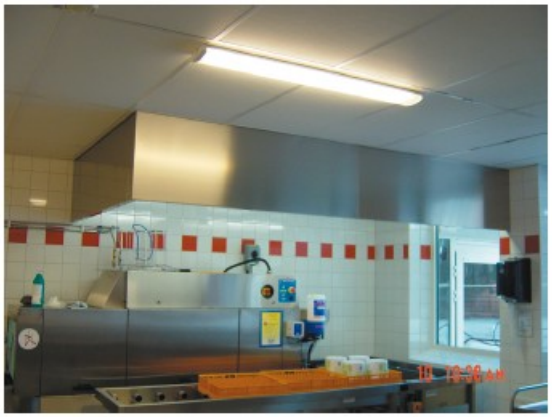

Kåpa D2V använd som diskkåpa i ett skolmåltidskök

Armaturfäste på insidan av kåpan. Fästet kan erhållas fastmonterat som standard.

Kökskåpa typ D■ – a – b – c – d , L x B, H (T+M) mm

Utförande	
1 sidig (skärm)	1
2 sidig, vänster	2V
2 sidig, höger	2H
3 sidig	3
4 sidig	4
Special	S
Kåpans material	
Borstad rostfri plåt (EN 1.4301)	R
Special	S
Takets material	
Borstad rostfri plåt (EN 1.4301)	R
Eloxerad aluminium	EL
Takets utförande	
Tätt kassettak	K
Tätt kassettak & fördelningstak	KF
Slätt plåttak & fördelningstak	SF
Endast fördelningstak	F
Endast slätt plåttak	S
Fördelningstakets material	
Borstad rostfri plåt (EN 1.4301)	R
Eloxerad aluminium	EL

D-kåpa med filterhus i ett skolkök

D-kåpa i vinkel över disk

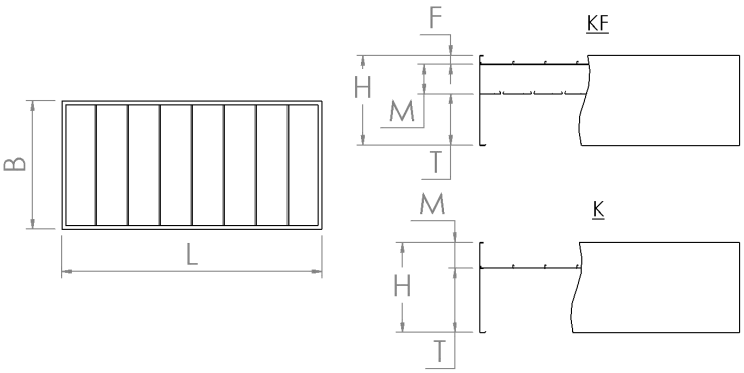

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelanden

Exempel:
D2H-R-EL-K, 1400x1100, 700 (500+200)
betyder: kökskåpa, 2-sidig med gavel till höger, av rostfri plåt och med tak av eloxerad aluminium.
1400mm front med 1100mm gavel (till höger),
totalhöjd 700mm med tätt kassettak 500mm från underkant.

Förslag till text i beskrivning
1 st. kökskåpa Tovenco typ D3-R-EL-KF-R, 2200x1200, 800 (500+200+100) med hela sidor av rostfri plåt, tätt kassettak av eloxerad aluminium samt fördelningstak av rostfri plåt .
Kåpans mått: Längd 2200mm, bredd 1200mm, totalhöjd 800mm,
fördelningstak 500 mm från kåpans underkant och
tätt kassettak 100mm från kåpans överkant.

Tovenco AB
Vinnersjövägen 9-11
810 40 Hedesunda

Tel +46 (0)291-10750
Fax +46 (0)291-10940
Mejl: storkok@tovenco.se

www.tovenco.se