
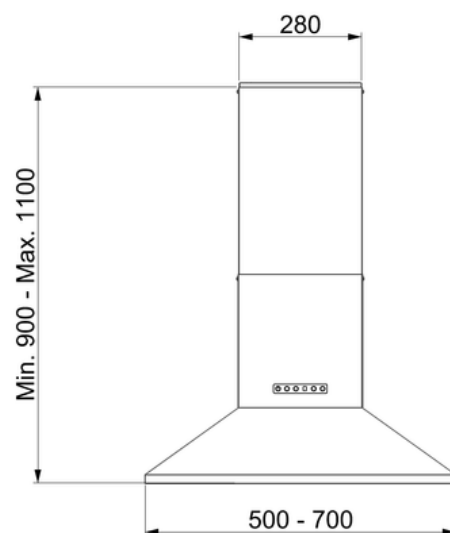


Denna kåpa är bedömd av: **SundaHus**
iBinder Group

BYGGVARU
BEDÖMNINGEN


Kåpan testad hos:

RI
SE

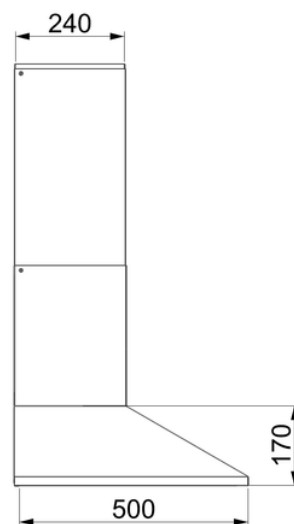

Höjd	900 - 1100 mm
Bredd	Standardmått: 500 - 700 mm alt. specialanpassat mått
Djup	500 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	2 x 1,6 W LED, Dimbar, Soft Start/Close
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	Medel 2 st LED, 300 Lux
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Manöverpanel	Touchpanel
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125

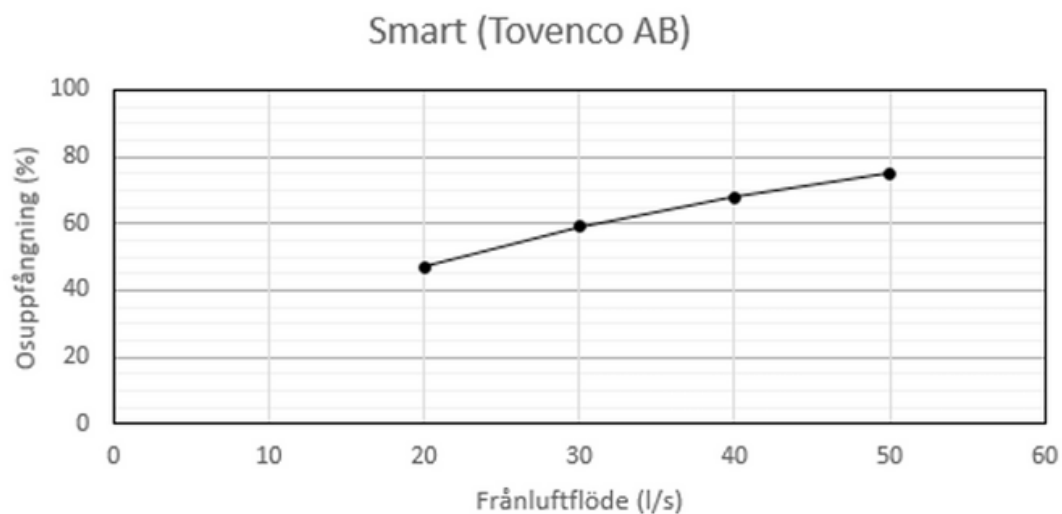

TESTAD ENLIGT STANDARD: EN 13141-3 : 2017