
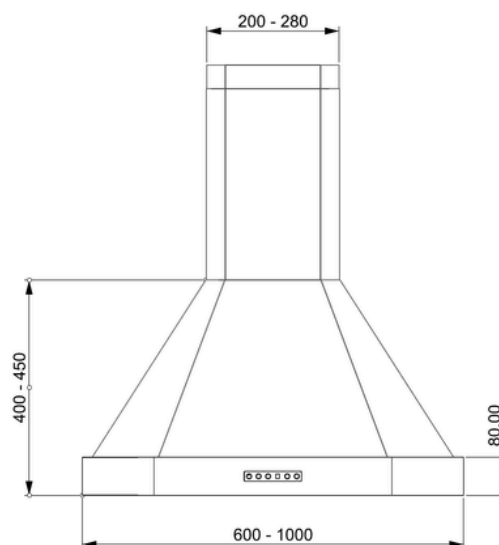


Dekorativ kåpa med brutna hörn. Personlig design med klass.

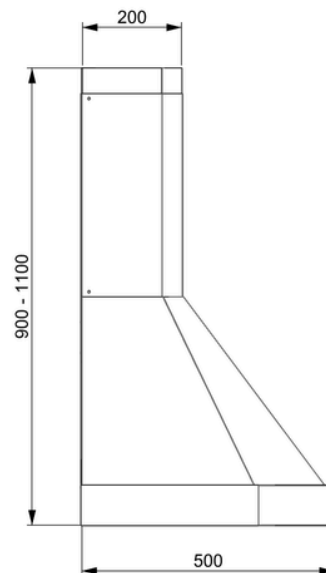

Höjd	900 - 1100 mm
Bredd	Standardmått: 600 - 1000 mm alt. specialanpassat mått
Djup	500 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Kanalanslutning TIS, ES	Ø 150 mm
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	119 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m <sup>3</sup> /h, Intensivläge 765 m <sup>3</sup> /h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m <sup>3</sup> /h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A), Högsta normalläge 59 dB(A)
Fläktmotor (TSS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	22W
Luftmängd	Grundflöde 80 m <sup>3</sup> /h, Forcerat flöde 220 m <sup>3</sup> /h
Ljudeffekt	Min/Max 38/48 dB(A)
Norm	EN61591, EN 60704-3,60704-2-13
Spjällfunktion vid system för	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
TDS, TDS+ och TSS	
Transformator vid system	Max belastning 300 W
TDS+ och TSS	

Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 4-6 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	554 Lux
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas) 15 min
Eftergångstimer	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Periodisk ventilation	
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	36,3 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A