
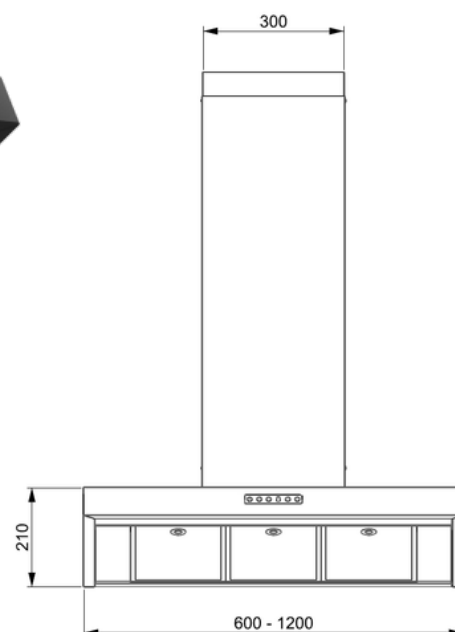


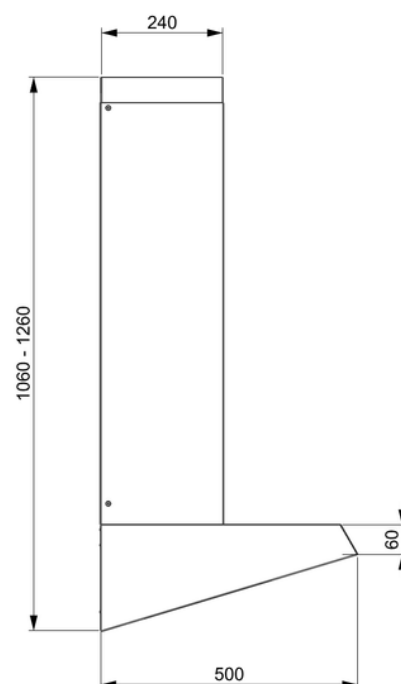

Höjd	1060 - 1260
Bredd	Standardmått: 600 - 1200 mm alt. specialanpassat mått
Djup	500 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	119 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m ³ /h, Intensivläge 765 m ³ /h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m ³ /h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A), Högsta normalläge 59 dB(A)
Fläktmotor (TSS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	22W
Luftmängd	Grundflöde 80 m ³ /h, Forcerat flöde 220 m ³ /h
Ljudeffekt	Min/Max 38/48 dB(A)
Norm	EN61591, EN 60704-3,60704-2-13
Spjällfunktion vid system för	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
TDS, TDS+ och TSS	
Transformator vid system	Max belastning 300 W
TDS+ och TSS	

Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,1 %
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Flödesdynamisk klass	A