


Diskret modell med effektivitet och enkelhet. Traditionell kåpa för lägenhet.

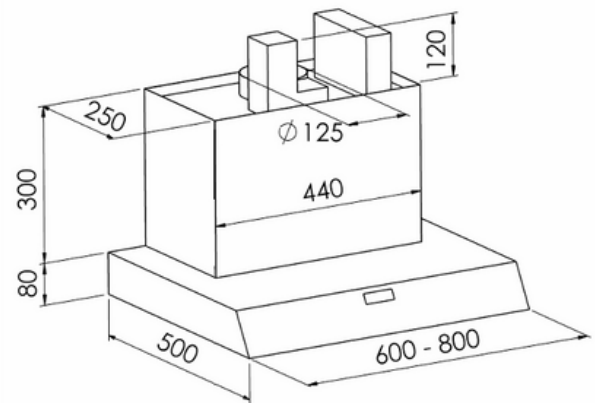

Höjd	80 mm + Funktionsdel 300 mm
Bredd	Standardmått: 600 - 800 mm alt. specialanpassat mått
Djup	500 mm
Montagetyp	Underbyggnad skåp
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Montagehöjd	Min 450 mm, Gasspis min 650 mm
Lux	Medelvärde vid 2 st LED, 300 Lux
Osugtagning	75 % vid 35 l/s
Kanalanslutning TDS	Ø 125 mm
Övrigt	Timerstyrt spjäll (motorstyrt för grund & forceringsflöde. Slutande kontakt för extern styrning av fläkt/aggreat.)
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	2 x 1,6 W LED, Soft Start/Close
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter
Manöverpanel	Touchpanel
Belysning	Dimmerfunktion, Soft Start/Stop
Reläutgång TDS	Slutande Kontakt

Tester utfört enligt CEI/IEC 61591:1997+A1:2005