



Takmonterad kåpa för extern fläkt.



TES

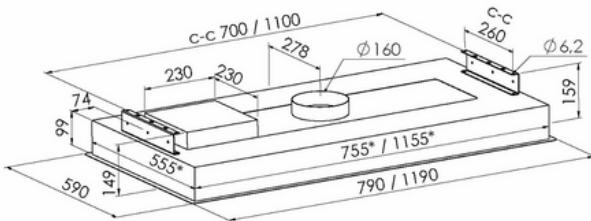

TIS

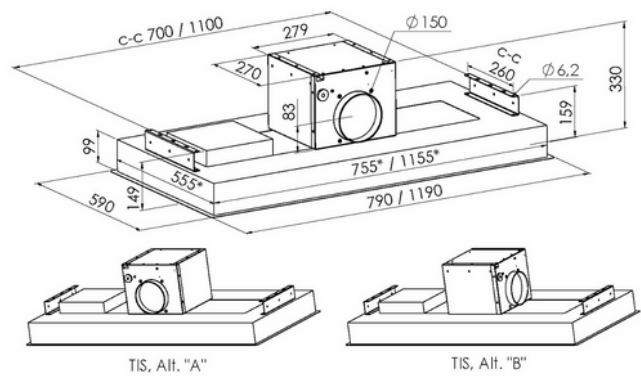

Höjd	149 mm
Bredd	790 mm och 1190 mm
Djup	590 mm yt
Montagetyp	Takmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Belysning	LED Belysning 1,6 W, 10 st tänds och släcks gradvis
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	554 Lux
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TES	Ø 160 mm
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,1 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Flödesdynamisk klass	A