


Traditionell design med enkelhet och stil. Passar i de flesta kök. En klassiker.

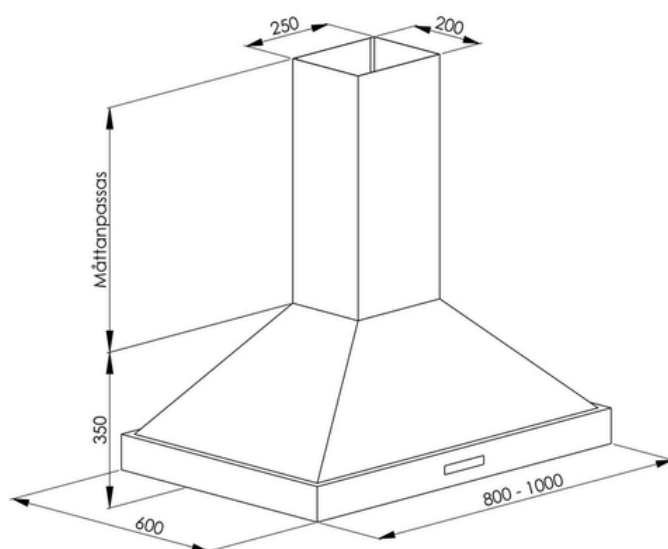

Höjd	350 mm + måttanpassad kanal
Bredd	Standardmått: 800 - 1000 mm alt. specialanpassat mått
Djup	600 mm
Montagetyp	Frihängande modell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A+
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC fläkt
Effekt	119 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m ³ /h, Intensivläge 765 m ³ /h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m ³ /h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Fläktmotor (TSS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	22 W
Luftmängd	Grundflöde 80 m ³ /h, Forcerat flöde 220 m ³ //h
Ljudeffekt	Min/Max 38/48 dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Spjällfunktion vid system TDS, TDS+ och TSS	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
Transformator vid system TDS+ och TSS	Max belastning 300W

Belysning	Dimmerstyrd LED 1,6W 2-8st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion max belastning 250W (230V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	666 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk Ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,4 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86 %
Belysningseffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A