

# Tovenco

## Överluftsdon ÖV

- \*Håller över- undertryck konstant
- \*Finns i flera storlekar
- \*Rostfritt eller lackerat utförande



### Konstruktion


Donet består i princip av vägggenomföring och motviktslucka. Genomföringen är teleskopisk och finns för två vägg tjocklekar. Motviktsluckan är försedd med en ställbar motvikt för inställning av differenstrycket framför och bakom donet. Donet är som standard utfört helt i rostfritt kvalitet EN 1.4301 omagnetisk borstad plåt (1,2)/blankpolerad plåt (A,B,C). En specialvariant är lackerat utfört av elförzinkad stålplåt, pulverlackerat.




TYP	SPJÄLLBLAD	L	B	HÅLTAGNING
ÖV-1	diam 170	220	220	195 x 195
ÖV-2	diam 200	265	265	230 x 230
ÖV-A	700 x 300	825	425	775 x 375
ÖV-B	350 x 300	475	425	425 x 375
ÖV-C	240 x 180	360	260	310 x 207

Donet utföres för olika vägg tjocklekar. Se måttskiss nästa sida


ÖV-1 rund lucka

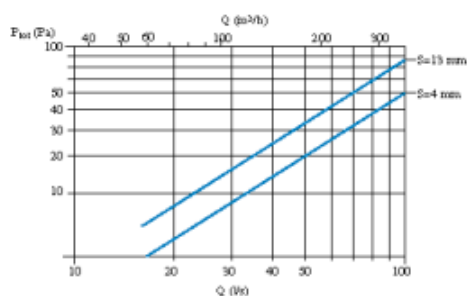


ÖV-2 rund lucka

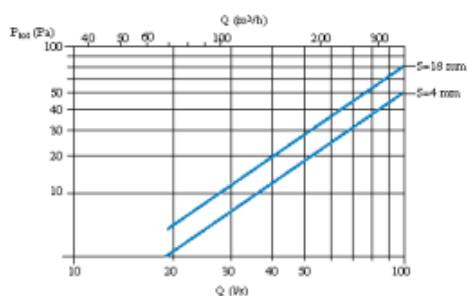

ÖV-A rektangulär lucka

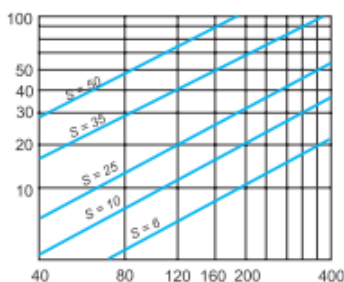

ÖV-B rektangulär lucka

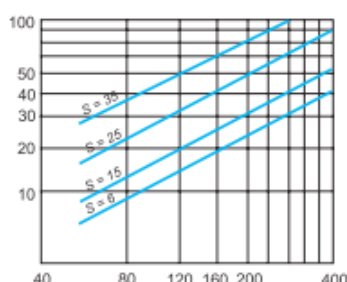

ÖV-C rektangulär lucka

