



TES

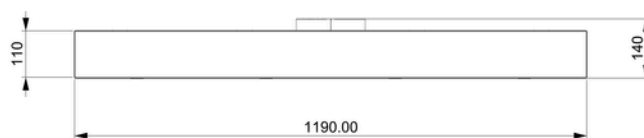

TIS

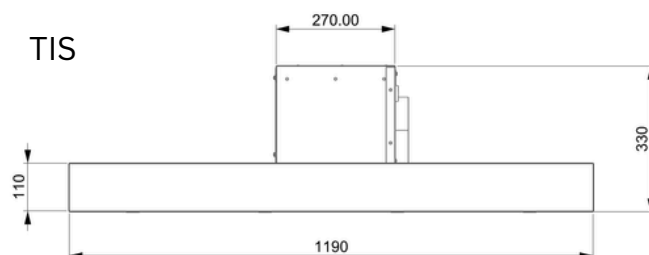

Höjd	110 mm
Bredd	1190 mm
Djup	590 mm
Montagetyp	Takmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	113 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m <sup>3</sup> /h, Intensivläge 765 m <sup>3</sup> /h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m <sup>3</sup> /h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Belysning	Dimmerstyrd LED 1,6W 6-8st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion max belastning 250W (230V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk Ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)

Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,1 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Flödesdynamisk klass	A