

## Drift och skötsel

### Tovenco Kåpa D, CJ, DK, BK, UK och filterhus FHV, FHC

#### Rengöringsintervall


Rengöring av kåpa och filter bör ske varje vecka vid normal drift av köksanläggningen eller när så påkallas.

#### Rengöring av filter och filterhus

Filtret nedsänkes i en lösning av varmvatten och mild tvättmedel under några minuter, sköljes därefter genom vattenbestrålning. (Filtren skall vara torra före återmontering)

Filterhus tvättas in- och utvändigt med mild tvättmedel och torka efter med fuktad trasa.

Dräneringskoppar töms vid behov.




Filter

#### Rengöring av kåpa


Tvätta manuellt bort saltlösningar och fett från kåpsidor och tak med ett mild tvättmedel, torka efter med vatten och fuktad trasa.

#### Rengöring av belysning

Rengör med mild tvättmedel och torka efter med fuktad trasa.

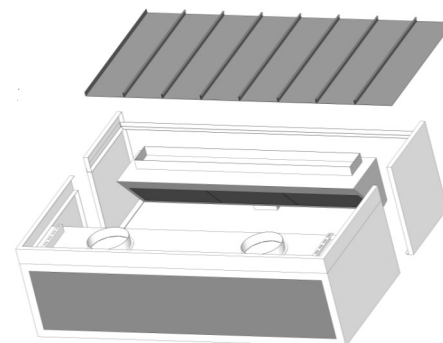

CJ kåpa

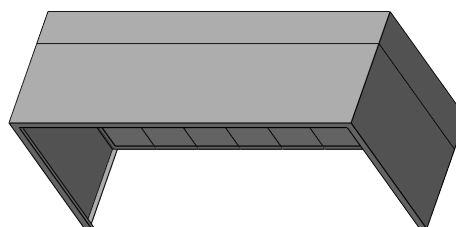

D-kåpa D3