


Denna kåpa är bedömd av: **SundaHus**  
iBinder Group




Kåpan testad hos:

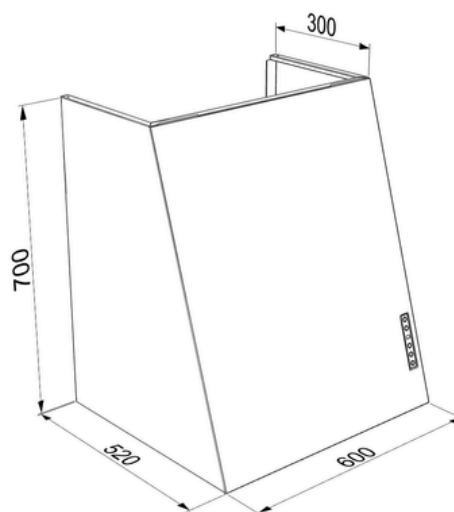

Höjd:	700 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	520 mm
Montagetyp:	Väggmodell
Material/Färg:	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	2 x 1.6 W LED, dimbar, soft start/close
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	Medel 3 st LED 503 Lux
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Manöverpanel	Touchpanel
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125

## Funktion (Tovenco AB)

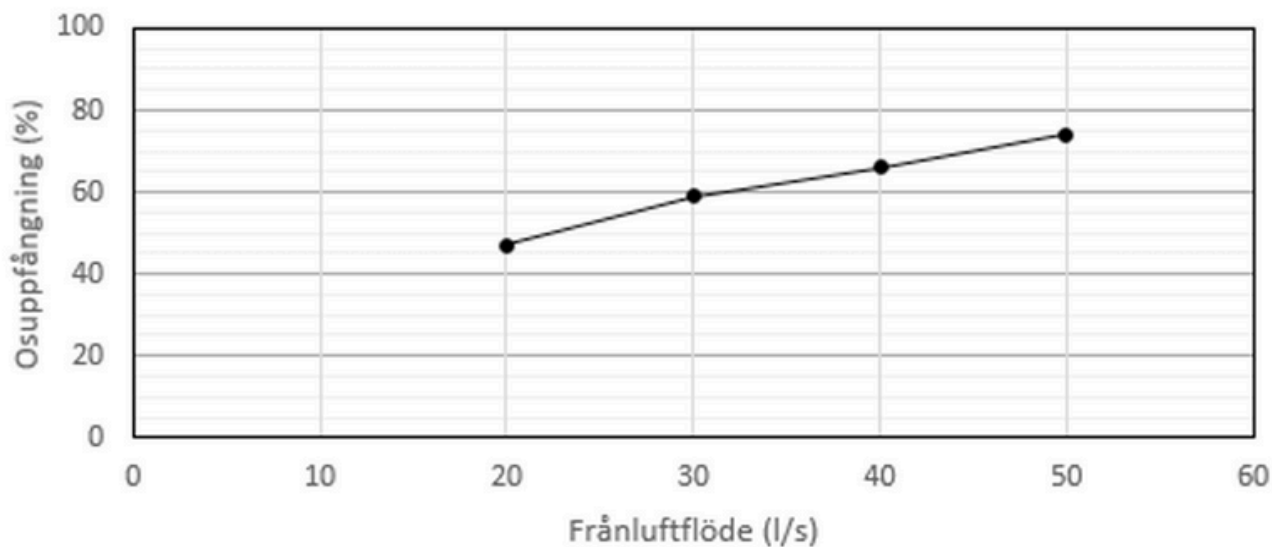

TESTAD ENLIGT STANDARD: EN 13141-3 : 2017

Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 4-6 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	554 Lux
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	36,3 % (2 - 4 LED) /41,6 % (4 - 8 LED)
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A