

THB 160 PROFIL TAKHUV RÖD

Artikelnr. 2034

Dokumenttyp: **Produktkort**

Dokumentdatum: **2014-08-14**

Genererad av: **Onlinekatalog**

Beskrivning

Profilerad takhuv

Takhuvan är formad för att passa till en tvåkupig betongtakpanna av standardtyp (THB 160), eller två pannor (THB 200). Takhuvan placeras vinkelrätt mot takbeklädnad och kan därför användas vid olika taklutningar.

Tillverkad av pulverlackerad, galvaniserad stålplåt, i standardfärgerna svart och tegelröd. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nätmatta.



Underbeslag, TUB som monteras på undertak ingår. Underbeslaget förhindrar vattenskador via takgenomföringen vid ett eventuellt läckage i yttentak. Underbeslag används ej vid takbeklädnad av enbart tjärpapp.

RAL 8004 (Tegelröd)



Dimensioner

THB	A	B	C	D	E	F	G	øD
160	260	375	448	448	323	230	72	160
200	560	684	430	500	326	138	76	200

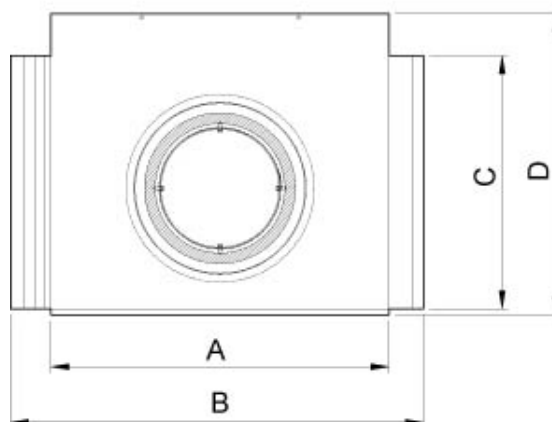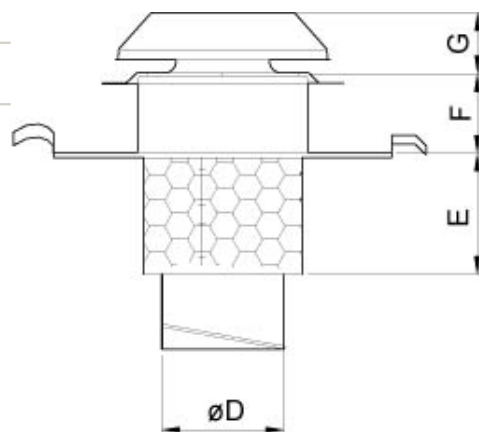

Dokument



(TOB, TOS, THS, THB installation instruction 205815 CE (09-01).pdf, 440kB)



(Bvd Takhuv THB, THS.pdf, 140kB)