


Produktblad



Effect

Måttskiss

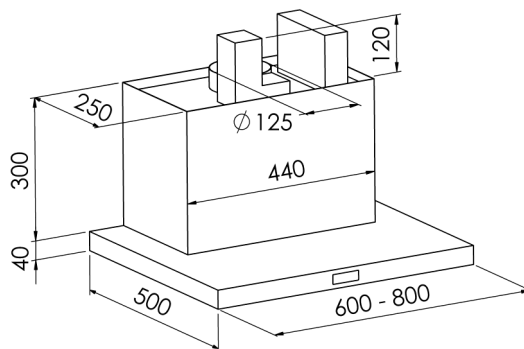

Produktspecifikation

Höjd:	40 mm + funktionsdel 300 mm
Bredd:	600– 800 mm
Djup:	500 mm
Montagetyp	Vägg modell
Material/Färg:	Rostfri, vit, svart, valfri kulör
Osugptagning:	75% vid 45 l/s
Montagehöjd:	440 mm, vid gas 700 mm
Lux:	Medelvärde vid 2 st LED 300 Lux
Kanalanslutning TDS:	Ø 125 mm
Övrigt:	Timerstyrt spjäll (motorstyrt för grund & forceringsflöde. Slutande kontakt för extern styrning av fläkt/aggreat.
Montagehöjd:	Min 450 mm, vid gas 650 mm

Diskret modell med effektivitet och enkelhet. Traditionell kåpa för lägenhet.

Teknisk data

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301 Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230V skyddsjordad, 1,2m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	2 x 1,6W LED, dimbar, soft start/close
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	Medel vid 2 st led 300 Lux
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter
Manöverpanel	Touchpanel
Belysning	Dimmerfunktion, soft start/stop
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125 mm

Tester utfört enligt CEI/IEC 61591:1997+A1:2005